


# 9B Store enrouleur M1

## SunnyRoll-80R® et 80RM®

Le store enrouleur extrême pour mur-rideau

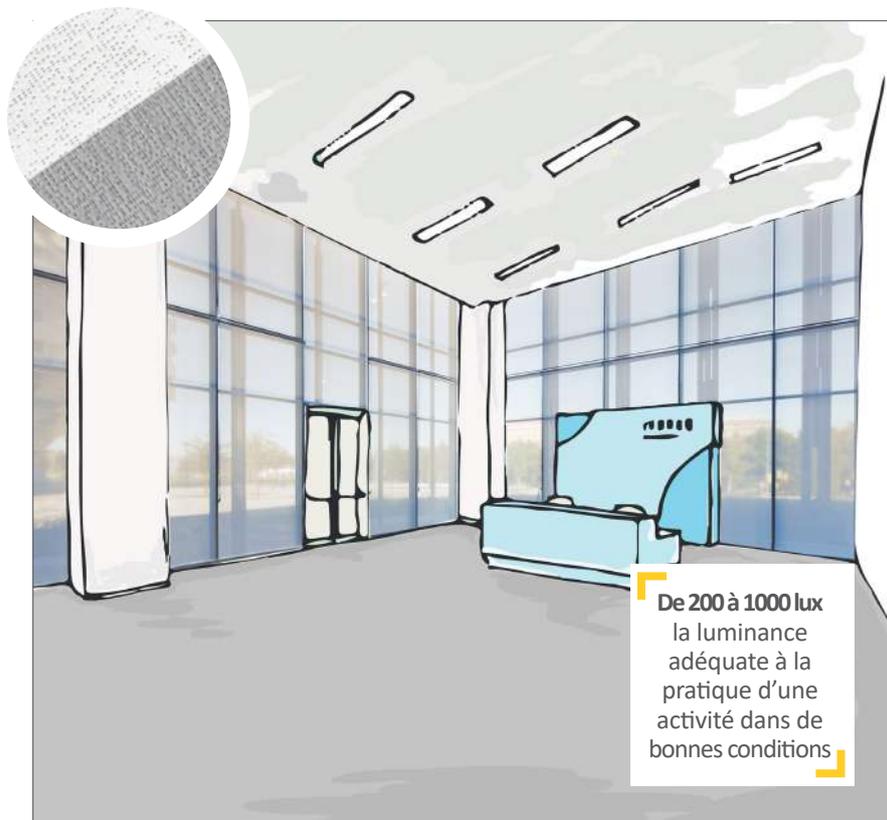

De 200 à 1000 lux  
la luminosité  
adéquate à la  
pratique d'une  
activité dans de  
bonnes conditions

### Un atout visuel et thermique

SunnyRoll-80R® et 80RM®, nos stores enrouleurs renforcés et motorisés, fabriqués dans nos ateliers, préservent de l'éblouissement et vous offrent un confort visuel et thermique. Esthétiques et sobres, leur toile *screen* Soltis 99, permet de conserver la vue sur l'extérieur tout en préservant l'aspect des façades. Ces stores optimiseront le bien-être de vos usagers et personnels lors de leur activité ou détente. Leur robustesse et la possibilité de recyclage participeront à votre action de choix durable pour l'environnement.



### PERFORMANT & DESIGN

SunnyRoll-80R® et 80RM® protègent de l'éblouissement et permettent le travail en sécurité, notamment sur écrans (Art.R.232-7-4 du code du travail) grâce à la toile *screen* aluminisé coté vitrage. Robustes avec une motorisation performante, un tube aluminium Ø80 renforcé et une toile pré-contrainte, ils sont garantis 5 ans.



### ENTRETIEN FACILE

Le store pare-soleil SunnyRoll®, toile et mécanisme, s'entretient par simple lessivage, bio-nettoyage avec détergent-désinfectant ou nettoyage vapeur en conservant sa tenue et son classement au feu M1. Aucune maintenance n'est nécessaire.

“ La motorisation des stores d'une pièce permet de limiter les efforts des utilisateurs. ”

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de protection solaire classées au feu, en France. L'expérience des équipes AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication

sur la région nantaise!



## Fiche technique

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Mécanisme</b>             | Tube aluminium de Ø80 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette en acier inoxydable (poulies avec compensation d'effort), barre de charge aluminium<br>Coloris mécanisme : laqué blanc ou aluminium. Guide passe chaînette anti-strangulation inclus |
| <b>Dimensions max</b>        | L 400cm x H 400cm   |
| <b>Options</b>               | Guidage par câble / domotique / profil d'habillage enrouleur / motorisation   |
| <b>Toile</b>                 | Toile Soltis 99 : armurée précontrainte enduite, 1 face couleur / 1 face aluminisée, 290g/m², passepoil soudé haut et bas   |
| <b>Coloris toile</b>         | 18 coloris disponibles sous 2 semaines, 4 coloris en stock (économies et réactivité)  |
| <b>Entretien</b>             | Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur  |
| <b>Classement au feu</b>     | M1 / B-s2d0 / Classe 1 / ISO 9001   |
| <b>Résistance</b>            | Résistance coloris à la lumière: 8/8 ISO 105 B02 ; Rupture : 160/170daN/5cm ; Déchirure : 11/13daN  |
| <b>Propriétés solaires</b>   | <b>Transmission solaire</b> suivant coloris : 3% à 14% ; <b>Étot</b> suivant coloris : 0,37 à 0,54  |
| <b>Label / Certification</b> | Recyclable / Greenguard / FDES  |



## Références disponibles

|  |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| <br>2055<br>Blanc        | <br>50285<br>Quartz                  | <br>50287<br>Chanvre | <br>50288<br>Argile  | <br>2058<br>Gris clair | <br>50289<br>Cendre     | <br>50290<br>Châtaigne |
| <br>2073<br>Gris moyen | <br>2068<br>Anthracite             | <br>50298<br>Prune | <br>50297<br>Figue | <br>50296<br>Lilas   | <br>50295<br>Bambou   | <br>50294<br>Lotus   |
| <br>50299<br>Fjord     | <br>Soltis 99 - 2073 - Gris moyen |   |   |  | <br>50300<br>Bermudes |   |
| <br>50293<br>Paprika   |   |   |   |  | <br>50292<br>Abricot  |   |
|                        |   |   |   |  |                       |   |



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

