
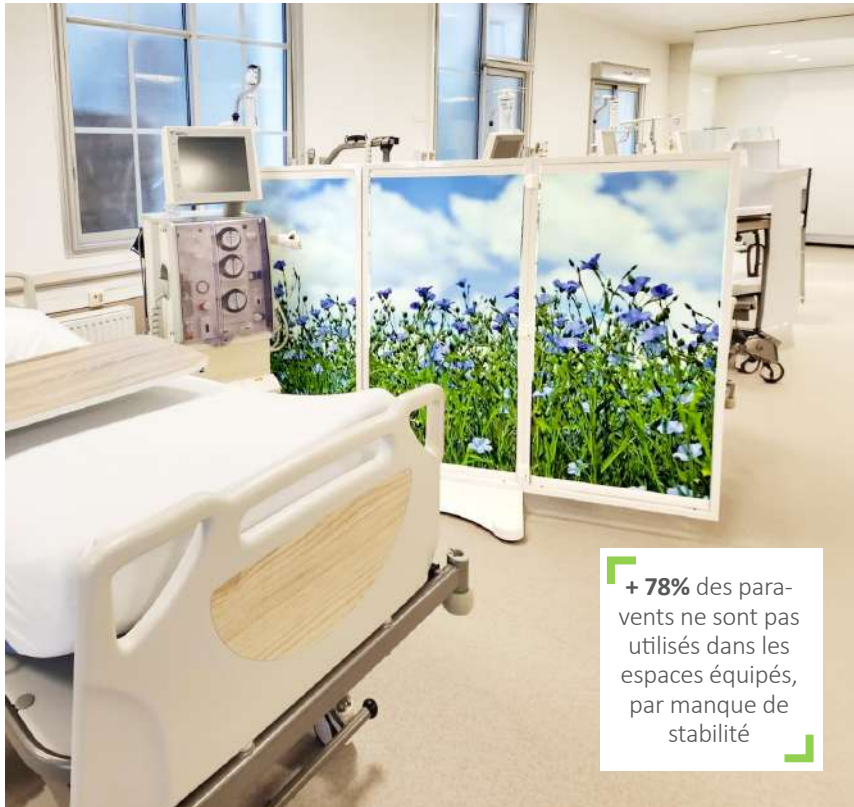



## 4A Paravent mobile

# NOMADE-Air®

Le paravent mobile à la stabilité renforcée



+ 78% des paravents ne sont pas utilisés dans les espaces équipés, par manque de stabilité

## Un atout pour votre certification & vos gains achats

NOMADE-Air® est un paravent mobile personnalisable, particulièrement ergonomique. Stable, il assure à la fois l'intimité et la sécurité des usagers. Cette solution optimise l'aménagement des espaces et garantit une circulation fluide. Doté de la toile antivirale et bactériostatique MED®, elle s'entretient par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Conforme aux normes d'hygiène hospitalière, polyvalente, elle s'adapte aux différents services : USC, SSPI, hémodialyse, consultations...



## TOILE ANTIVIRALE ET BACTÉRIOSTATIQUE

Le NOMADE-Air® est doté de la toile antiviral et bactériostatique. Elle garantit la sécurité des patients et soignantes face aux infections et contaminations croisées.

ANTIVIRAL :

PV ISO 21702 (2019)

sur SARS-Cov-2 rémanente

BACTÉRIOSTATIQUE :

Protocole ASTM E2180




## SÉCURITÉ

Grâce à son nouveau piétement, son déplacement est silencieux et sans contrainte. Sa garde basse au sol empêche le coincement du pied, ce qui limite les risques de chutes du personnel et des patients.

“ Offrir un cadre de travail sécurisé aux soignants permet de préserver la santé de votre personnel et de réduire le nombre d'accidents du travail ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et antivirales, bio-nettoyables in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.





## Fiche technique

<b>Cadre</b>	Structure en aluminium (épaisseur 25 mm) thermolaquée blanche, label Qualicoat® Visserie et accessoires d'assemblage en acier inoxydable 6 charnières blanches sans vis apparente en ABS avec frein, butée anti-pincement	
<b>Piètement</b>	Base monobloc, en acier électro-zingué et thermolaqué, blanche Longueur 66 cm / Largeur 55 cm / Hauteur par rapport au sol : 1,5 cm 4 roulettes : bandage en caoutchouc anti-trace, corps en acier inoxydable	
<b>Toile</b>	MED®	Toile-membrane <u>antivirale</u> : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente, <u>bactériostatique</u> : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile-membrane translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	Impression plein écran <b>en option</b> parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%), nébulisation
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse) / NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>3 ans</b>
<b>Documents fournis</b>	<b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

PMMVBNA1453P	Nomade-Air® 145	H : 145 cm	Longueur développée 200 cm	Poids : 19 kg
PMMVBNA1803P	Nomade-Air® 180	H : 180 cm	Longueur développée 200 cm	Poids : 23 kg



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

