



### LE RAIL 16x23®

Le rail 16x23® est compatible avec la gamme de voilages, rideaux pare-soleil, obscurcissants/occultants AB&W®. Fixés de préférence sous plafond ou linteau pour une installation pérenne, ces rouleurs offrent un excellent déplacement des rideaux lourds.

Le rail 16x23® est réalisé sur mesure dans nos ateliers. Droit ou cintré, coloris alu naturel, laqué blanc ou noir, le rail 16x23® est idéal pour l'installation de rideaux lourds équipés de têtes plis pré-plissés cousues ou wave.


Facile d'installation, il est livré prêt à poser ou installé par notre équipe de techniciens-poseurs qualifiés.

Solidité et durabilité




Les rouleurs, spécialement conçus pour ce type de rail, offrent confort d'utilisation et durabilité de l'installation.

Avec un tirage direct ou par lanceur (cordon poulie possible), le rail 16x23® sera un atout majeur dans l'équipement en rideaux de vos espaces : amphithéâtres, conservatoires, séparation d'espace... La conception de son profil aluminium sera une sécurité pour vos installations en collectivité.

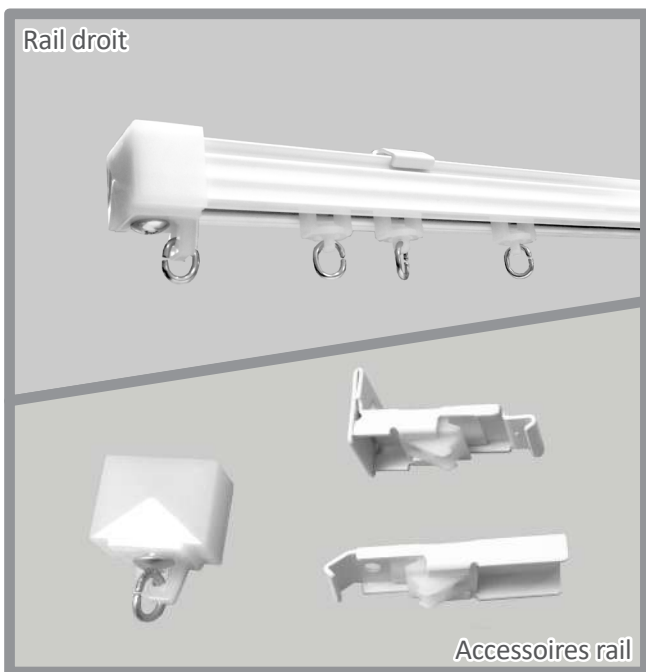

### AUTRES TYPES DE RAIL

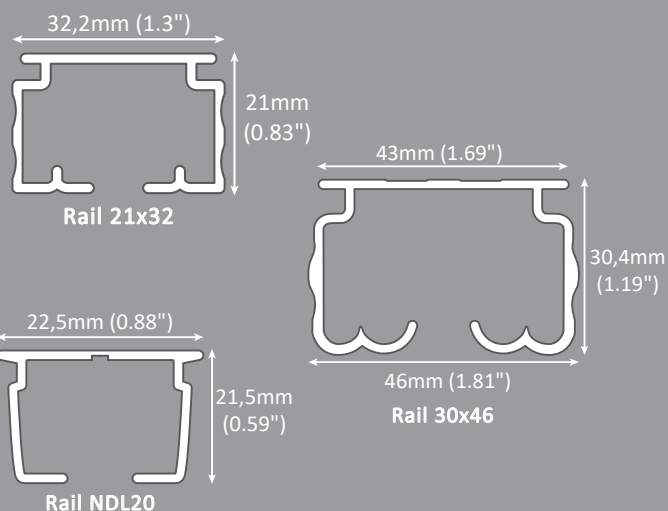

“ Le système de rouleur n'a pas besoin de lubrifiant pour assurer le confort d'utilisation, tout au long de la vie du rail. ”

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de protection solaire classées au feu, en France. L'expérience des équipes AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication


sur la région nantaise!





# Rail 16x23<sup>®</sup>


Le rail aux rouleurs techniques



## Fiche technique


<b>Rail</b>	Rail 16mm x 23 mm, mono canal, aluminium, manipulation manuelle
<b>Utilisation</b>	Voilage, rideau pare-soleil, obscurcissant, occultant tenture de séparation. Ouverture en paire de rideaux ou en store
<b>Compatibilité</b>	Confection tête préplissée cousue, wave ou tête à plat / Ampleur tissu : 0 à 100%
<b>Coloris</b>	Aluminium anodisé, laqué blanc (RAL 9016) ou laqué noir (RAL 9005), autres coloris sur commande
<b>Fixation</b>	Plafond : support clippable à fixer tous les 80 cm à 90 cm Mur : équerres murales de retour : 5 / 7,5 / 10 / 15 cm ou cornières 25 cm x 25 cm à fixer tous les 70 cm à 80 cm
<b>Suspendeurs</b>	Rouleurs silencieux axes et anneaux pivotants inoxydables et corps en polyéthylène traité anti-UV
<b>Tirage</b>	Manuel par tirage direct
<b>Options</b>	Lanceur (lance rideau) ou cordon poulie-tendeur (Ref. CCS) anti-strangulation
<b>Limites dimensionnelles</b>	600 cm. Raccords possibles pour dimensions supérieures
<b>Cintrage</b>	Cintrable à 90°, rayon 180 / 300 / 400 / 500 mm. Cintrage continu sur commande (plein cintre)
<b>Résistance</b>	Tirage direct : fixation mural : 7Kg/ml / fixation plafond : 15kg/ml
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Réparabilité</b>	20 ans

## Configurations possibles




## Confections possibles


Tête préplissée cousue



Tête Wave

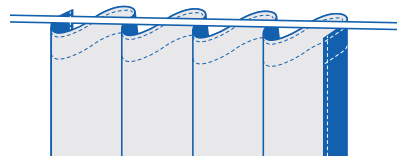

Tête à plat

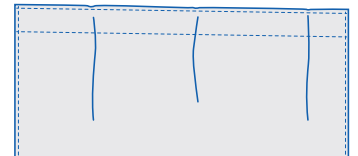

[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)



AB&W<sup>®</sup>  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 952 265  
[abw@enjoyourspace.com](mailto:abw@enjoyourspace.com)



une activité du groupe familial nantais

