




Un atout pour des espaces sécurisés et agréables

Avec HappyGuard®, protégez efficacement les petits doigts tout en garantissant hygiène irréprochable et esthétique sur mesure. Fabriquée dans nos ateliers de la région nantaise, avec notre toile spécialement conçue pour les milieux exigeants (hôpitaux, crèches, écoles), cette solution est bio-nettoyable et limite la propagation des microbes.

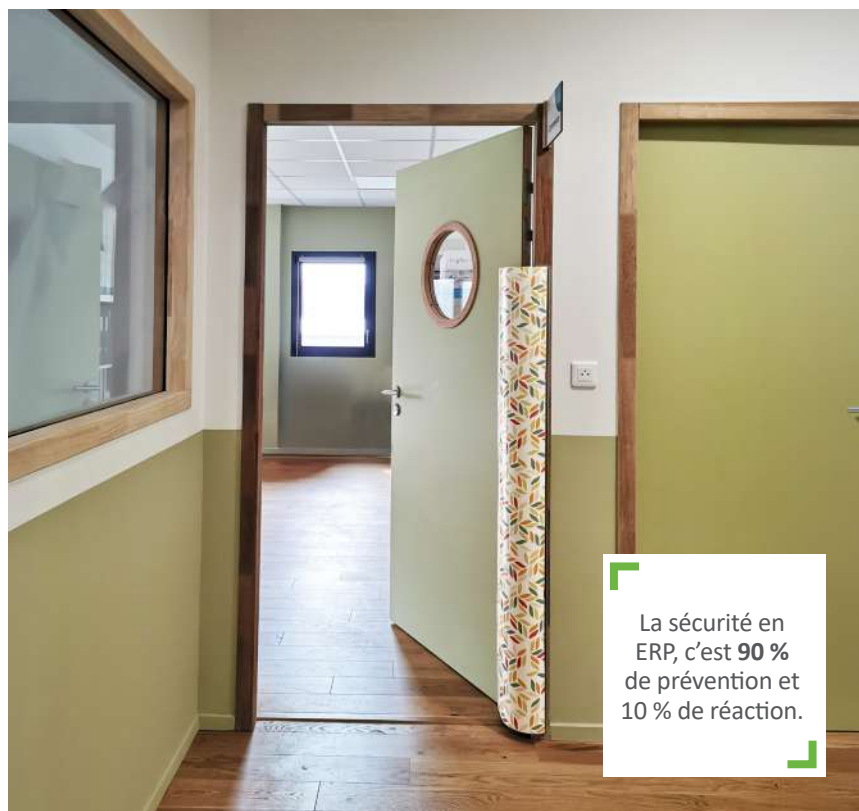

INSTALLATION RAPIDE

Installez vos HappyGuard® en un temps record, des 2 côtés de la porte pour une sécurisation totale! Grâce aux bandes adhésives intégrées, fixez les profils sans clou ni vis, à 3 cm du sol pour une hygiène optimale, sans abîmer vos portes.



PERSONNALISABLE

Tous les décors de notre catalogue sont disponibles pour personnaliser vos HappyGuard®. Associez-les avec nos modules acoustiques Deltaa® ou la gamme Happysky® pour une ambiance unique. Rendez vos HappyGuard® uniques en imprimant le nom des classes, des messages éducatifs ou tout autre signalétique. (nous consulter)

“ La sécurité en ERP ne se limite pas aux normes : elle se vit au quotidien, à travers des solutions innovantes adaptées et harmonieuses ”

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux collectifs, en offrant la touche d'originalité qui révélera tout le cachet d'une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées pour tous types d'espaces de travail ou recevant du public ; plus particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.

HAPPYLINE®

Les solutions HAPPYLINE® sont conçues pour offrir de la distraction positive ou lutter contre l'anxiété pré-opératoire.



Fiche technique

Support	Profil aluminium, 2 hauteurs disponibles : 190 cm ou 150 cm Adhésif double-face mousse (type miroir) pré-collé
Panneau	Toile-membrane blanche, 530g/m ² anti-adhérente armurée, passepoil PVC translucide soudé <u>Antivirale</u> : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente, <u>Bactériostatique</u> : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia 2 largeurs disponibles : 30,5cm (côté poussant) ou 16,5cm (côté tirant)
Personnalisation	Visuel au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) Imprimer votre propre visuel, nom de classe ou d'espace, message ou signalétique (nous consulter)
Pose	Solution livrée prête à poser. Fixation grâce aux bandes adhésives des profils sur le battant et le dormant de la porte. Nous conseillons de positionner les profils à 3 cm du sol (maintenir la porte ouverte au maximum lors de la pose côté poussant et fermé pour la pose côté tirant).

Caractéristiques

Nettoyage	Essuyage humide ou lessivage (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) nebulisation
Confection	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Écologie	100% Recyclable, Certificats ecolabel Greenguard et Textile Vertrauen (Oeko Tex® standard 100)
Garantie	3 ans
Documents fournis	Notice de pose Mode opératoire de nettoyage Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)


Références standard

HG*P150	HappyGuard® poussant 150	L : 30,5 cm	H : 150 cm
HG*T150	HappyGuard® tirant 150	L : 16,5 cm	H : 150 cm
HG*P190	HappyGuard® poussant 190	L : 30,5 cm	H : 190 cm
HG*T190	HappyGuard® tirant 190	L : 16,5 cm	H : 190 cm



www.enjoyourspace.com

 **La FRENCH FAB**



une activité du groupe familial nantais

