


4C Rideau pare-soleil M1

Zelaa®


Le rideau acoustique élégant





Entre 0 et 1 s'établit le coefficient d'absorption acoustique. Plus on s'approche du 1 et plus la matière est absorbante



Tête préplissée cousue

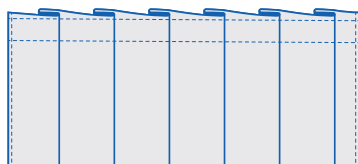

Tête Wave

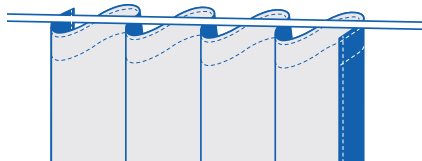

Un atout pour le traitement acoustique de vos espaces

Zelaa® est un rideau pare-soleil élégant, idéal pour habiller vos ouvertures et traiter l'acoustique vos espaces. Fabriqué dans nos ateliers de la région nantaise, respectant les normes de classement au feu et d'aspect chiné, Zelaa® apportera confort et sérénité dans vos salles de réunion, open-spaces, bureaux... Harmonisez votre décoration en déclinant le coloris de vos rideaux sur les tableaux acoustiques Deltaa®.



PRODUIT PERFORMANT

Fabriqué en polyester FR, Zelaa® garantit une résistance exceptionnelle à la déchirure, assurant ainsi une durabilité à long terme. Grâce à son taux d'absorption acoustique de 0,75 et sa confection sur mesure dans nos ateliers, Zelaa® couplé aux tableaux Deltaa® offre la solution optimale pour le traitement acoustique des vitrages, murs et plafonds.



ENTRETIEN FACILE

Outre sa très grande résistance à la lumière et à la déchirure, Zelaa® est résistant aux lavages successifs sans perdre son classement au feu M1.

“ Le meilleur moyen de traiter l'acoustique d'une pièce est d'apporter des solutions multi-surfaces : vitrages, murs et plafonds ”

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de protection solaire classées au feu, en France. L'expérience des équipes AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication


sur la région nantaise!



Fiche technique

Confection	- Rideau Zelaa® tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 40 à 100% suivant confection, sur-mesure, prêt-à-poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches) - Tableau Deltaa® : Tissu tendu Zelaa® sur cadre aluminium
Tissus	100% Polyester FR, double face, 280g/m ² , à sens ou contre sens, aspect chiné
Coloris	17 coloris disponibles (dont 3 en stock)
Entretien	Lavage en machine     
Classement au feu	M1 / IMO PASS
Résistance	Solidité coloris à la lumière : 5/6
Transmission solaire	Suivant coloris : 280 nm à 2500 nm
Étôtⁱ	Suivant coloris : 280 nm à 2500 nm
Label/Certification	Oeko Tex® Standard 100 

Références disponibles

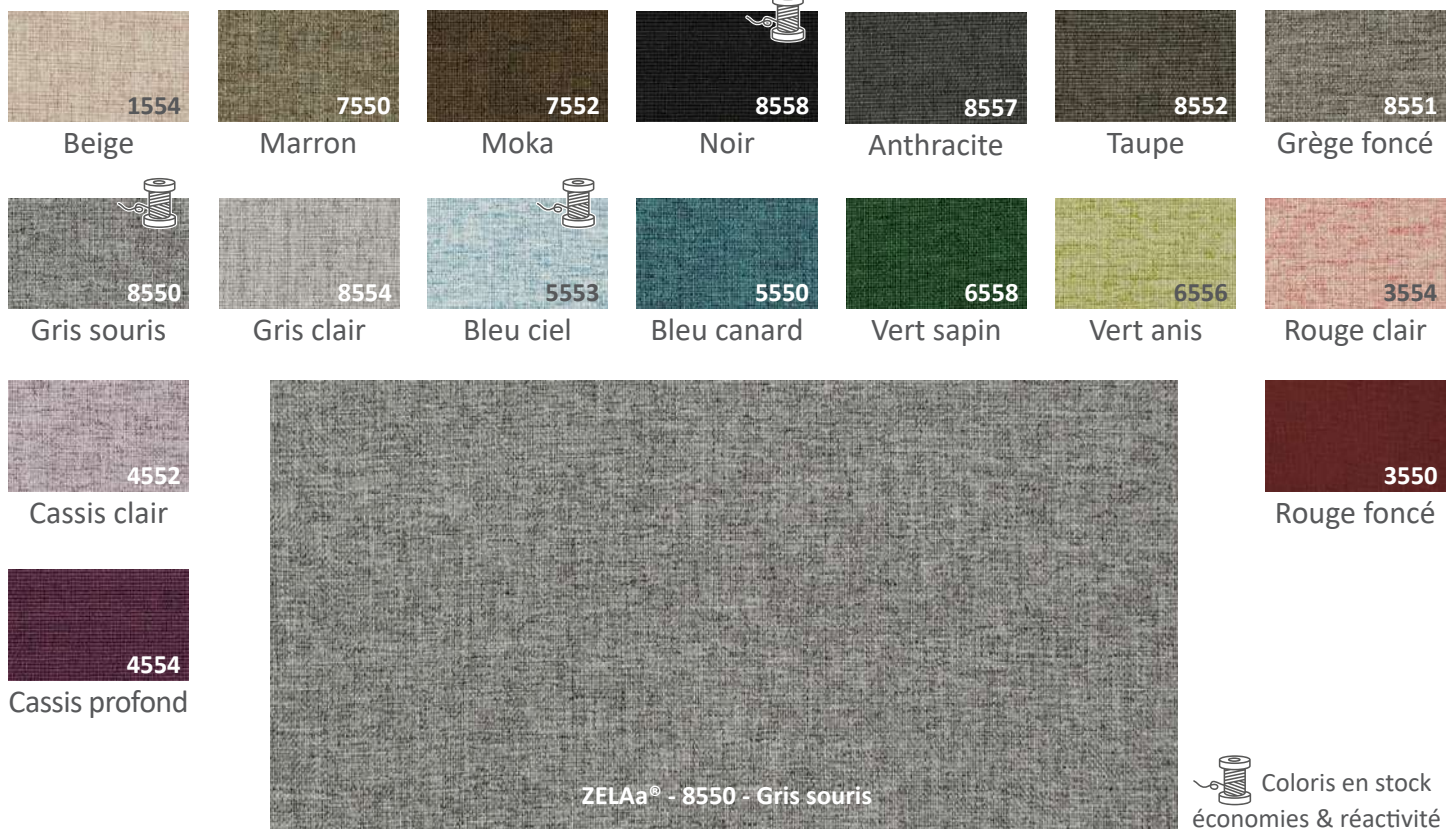

www.enjoyourspace.com



une activité du groupe familial nantais

